

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL1E

TESA

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

GLOBAL1E es la nueva gama de DISPOSITIVOS ANTIPANICO de embutir accionado mediante un tubo de acero. Certificado CE según UNE-EN1125 con una amplia gama de cerraduras instaladas en puertas situadas en vías de evacuación y pensadas para un alto tráfico de personas.

Destaca por su facilidad de instalación y una nueva estética basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil reversibilidad, la posibilidad de disponer de cilindro por el interior y su amplia oferta de acabados, medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizarlo para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para garantizar en todo momento la fácil y rápida evacuación en caso de emergencia. Está certificada para su uso en puertas cortafuego.



Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de embutir
- Nuevo diseño de mecanismos que ofrecen unas óptimas prestaciones garantizando la seguridad de las personas con muy bajas fuerzas de apertura.
- Certificado según EN1125:2008 con las siguientes cerraduras: 2035T - 2037F - 4039T - 2032F - CF60 CF32 - 2240BA - 2230PA
- Nueca de 9mm
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Fácil instalación
 - No requiere de placa base
 - Permite una instalación previa de los mecanismos con funda para finalizar la instalación del antipánico (brazos y tubo) en una fase posterior. Esto permitirá proteger el antipánico frente a golpes y suciedad durante la fase de ejecución de la obra.
- Opción de microinterruptor
- Opcion de bombillo por el interior a 72 mm y 85 mm
- Disponible en acabado Antimicrobial

- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Anti
MICROBIAL



Puertas de 1 hoja	Distancia entre ejes: 72 mm	Distancia entre ejes: 85 mm	Perfilería estrecha
DA	CF60	2035T/2037F/4039T	2230PA / 2240BA


Puertas de doble hoja	Distancia entre ejes: 72 mm		Distancia entre ejes: 85 mm	
	Activa	Pasiva	Activa	Pasiva
DA	CF60	CF32	2035T/2037F/4039T	2032F

Estética



- Combinación de materiales y acabados en la funda.
- Funda con embellecedor. (Figura 1)
- Los tornillos de amarre funda están ocultos. (Figura 2)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre el dispositivo antipánico. (Figura 3)
- Funda cerrada por la cara interior sin necesidad de un suplemento funda. (Figura 4)

Dimensiones:

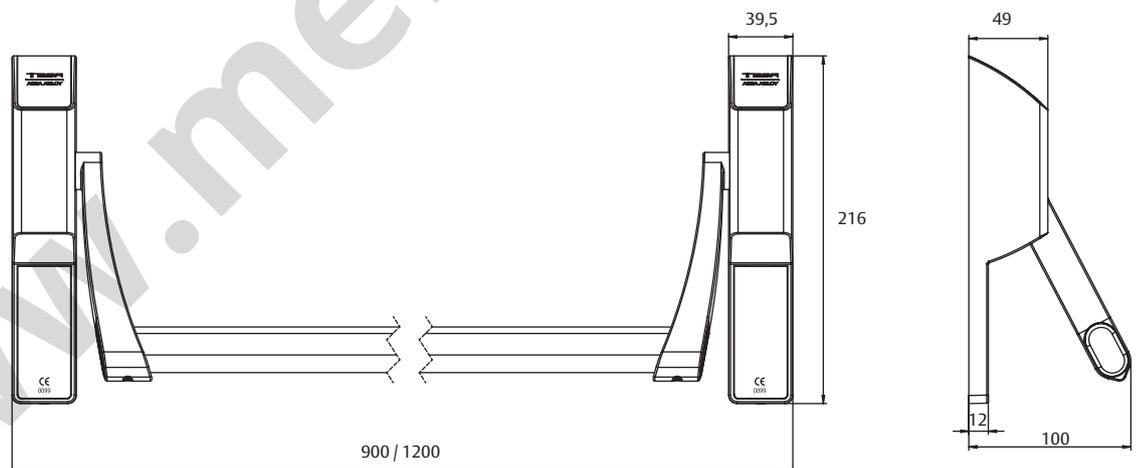

Acabados

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	•	•	•	•				
Blanco	Negro					•			
Titanio	Negro						•	•	•
Satinado	Negro							•	•
Inox	No lleva							•	•

Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	1 PUNTO
GRIS - GRIS		GL1E909GG
GRIS - NEGRO		GL1E909GN
GRIS - ROJO		GL1E909GR
GRIS - VERDE		GL1E909GV
TITANIO - TITANIO		GL1E909TT
BLANCO - BLANCO	775	GL1E909BB
TITANIO - INOX		GL1E909TI
SATIN - INOX		GL1E909SI
INOX - INOX		GL1E909II
INOX - INOX BIOCIDA		GL1E909IIB
GRIS - GRIS		GL1E209GG
GRIS - NEGRO		GL1E209GN
GRIS - ROJO		GL1E209GR
GRIS - VERDE		GL1E209GV
TITANIO - TITANIO		GL1E209TT
BLANCO - BLANCO	1075	GL1E209BB
TITANIO - INOX		GL1E209TI
SATIN - INOX		GL1E209SI
INOX - INOX		GL1E209II
INOX - INOX BIOCIDA		GL1E209IIB


Disponible en 2 medidas: 775 mm y 1075 mm

Embalaje

El embalaje incluye:


- 1 soporte principal
- 1 soporte auxiliar
- 1 tubo horizontal
- Bolsa de accesorios con tornillos de instalación y embellecedores para la funda
- Instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Cerraduras




2240BA
Monopunto. Nueca de 8.
Indicar mano.

2230PA
Multipunto. Nueca de 8.
Indicar mano. Solución
válida para puertas de
una hoja.




CF60
Nueca de 9.
Reversible.




2035T
Nueca de 8.
Indicar mano. Sin cilindro,
para puertas de paso.

2037F
Nueca de 8.
Reversible. Cilindro para
condena y descondena
de nueca exterior.

4039T
Nueca de 8.
Indicar mano.
Cilindro para accionamiento
exterior de picaporte.



CF32
Nueca de 9.
Reversible.



2032F
Nueca de 8.
Reversible.



Accionamiento exterior de embutir


Para cerraduras de la serie CF60



Nueca de 8 mm


Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego	EDF90EXNE
Escudo ciego	EDF90EXIS16
Escudo bocallave	EDF91EXNE
Escudo bocallave	EDF91EXIS16
Manilla Sena bocallave	SDF92EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF92EXIS16
Manilla Sena ciega	SDF93EXNE
Manilla Sena ciega	SDF93EXIS16
Pomo tirador bocallave	TTF72UNE
Pomo tirador bocallave	TTF72UIS16

Escudo ciego




EDF90EX

Llave




EDF91EX

Manilla + llave




SDF92EX

Manilla



SDF93EX

Pomo tirador fijo



TTF72U


Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA



Nueca de 8 mm


Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego	EDF30EXNE
Escudo ciego	EDF30EXIS16
Escudo bocallave	EDF31EXNE
Escudo bocallave	EDF31EXIS16
Manilla Sena bocallave	SDF32EXNE
Manilla Sena bocallave	SDF32EXIS16
Manilla Sena ciega	SDF33EXNE
Manilla Sena ciega	SDF33EXIS16
Pomo tirador bocallave	TTF85UNE
Pomo tirador bocallave	TTF85UIS16

Escudo ciego




EDF30EX

Llave




EDF30EX

Manilla + llave




SDF32EX

Manilla



SDF33EX

Pomo tirador fijo



TTF85U

Compatible con otras manillas de TESA ASSA ABLOY para cerraduras CF tipo MONOBLOC y AISI304 con nueca de 9 mm así como con otros modelos (CUBO, VECTOR, ...) y sistemas TRAFFIC.