



## Notas técnicas generales

Filo44 es una puerta abatible enrasada a pared completamente reversible que no requiere perfiles de cobertura, para paredes de enfoscado o de cartón-yeso.

El sistema está constituido por un marco de aluminio extruido que permite la fijación a toda clase de pared sin presentar grietas, completado por una hoja predispuesta para pintar tres bisagras ocultas registrables en la dirección de los tres ejes.

## Composición

Marco de aluminio basto sin referencia de grosor de la pared, idóneo para ser instalado en paredes de enfoscado o cartón-yeso. Predispuesto para alojar bisagras y topes de cerradura.

Hoja de 44 mm, predispuesta para pintar.

Guarnición para instalar en el bastidor de color blanco.

Tres bisagras ocultas de color plateado registrables en 3 ejes.

Cerradura magnética con llave, con frontal de cromo satinado, dotada de placa de enganche.


Red de malla fina de fibra de vidrio.

Tirador no incluido en el suministro.

## Embalaje

Producto suministrado en un único bulto embalado en una caja de cartón.


### ELECCIÓN SENTIDO DE APERTURA

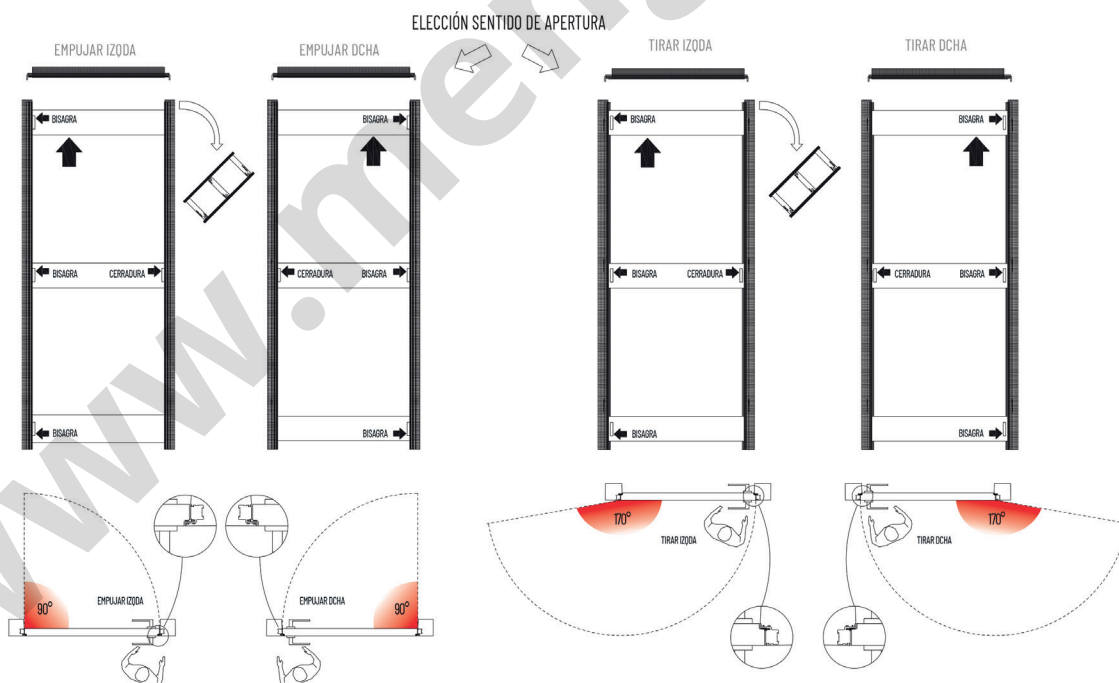

### 90 ENFOSCADO / 95 CARTÓN YESO Y MEDIDAS SUPERIORES

Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm
600 x 2030/2100	680	2060/2130
700 x 2030/2100	780	
800 x 2030/2100	880	
900 x 2030/2100	980	
1000 x 2030/2100	1080	

MONTAJE EN PAREDES DE CARTÓN-YESO

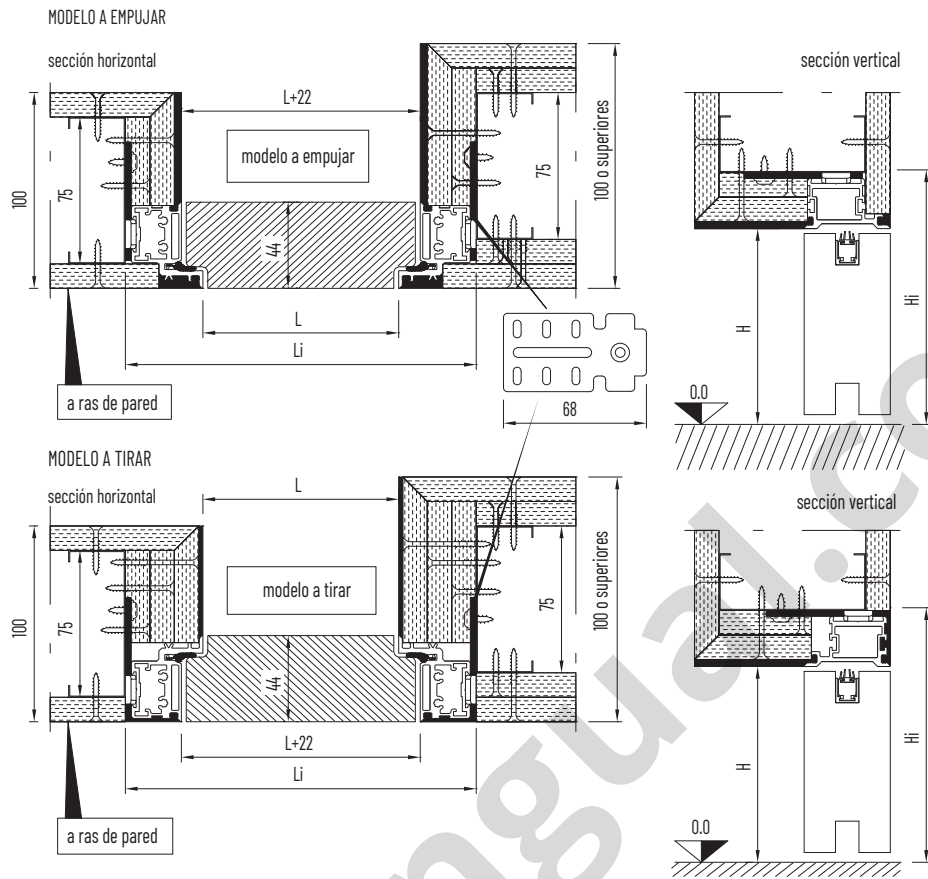

MONTAJE EN PAREDES DE ENFOSCADO

