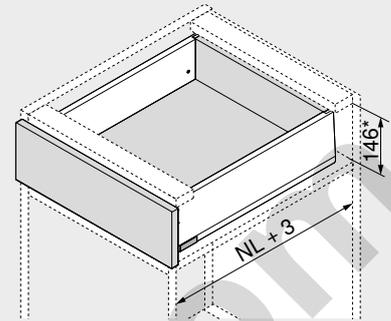


Cajón – K
Webcode
DQJ1YM


- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

Espacio ocupado

 NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1		Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha
		Versión BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
	40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2		Juego de perfil
		Altura del perfil (mm) 129
Largo nominal NL (mm)	Color	
	SW-M IG-M OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
- 2c 2 x Tapas

3		Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho
	Color	Material
	SW-M IG-M OG-M	Acero
		Ref.
		ZB4K000S

4		Fijación frontal
	Modo de fijación	Ref.
	EXPANDO T	2 x ZF4.10T2
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
	Tornillos ¹	2 x ZF4.1002

 EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página
¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	

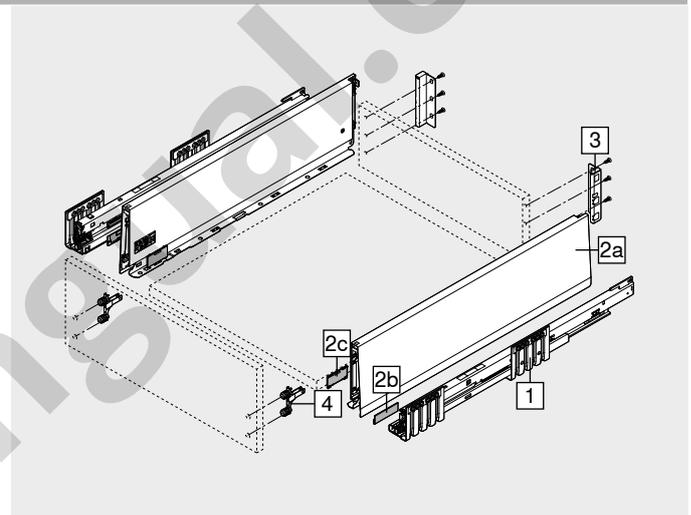
Accesorios

–	Tornillo aglomerado			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		Ref.
	3.5	15	1	609.1500
	3.5	17	2	609.1700

- ¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble
- ² Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		Ref.
	3.5	15	1+2	61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

- ¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- ² Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–	Tornillo Euro			
	Ø (mm)	Longitud (mm)		Ref.
	6	14.5	1	661.1450.HG

- ¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – K Webcode
DQJ1YM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA EXPANDO T	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Mín. 6 mm para EXPANDO T</p>	

Distancia entre orificios – guías de cuerpo

Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg
Largo nominal NL (mm)
300 | 350
400 | 450 | 500 | 550 | 600

Corte – tableros aglo de 16 mm

Trasera de madera	Fondo
121 mm	Trasera de madera NL – 26 mm
LW – 51 mm	Trasera de acero NL – 22 mm
	LW – 51 mm

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg
Largo nominal NL (mm)
450 | 500 | 550
600

Cotas de taladrado – fondo del cajón

NL (mm)	X (mm)
300	128
350 400 450 500 550 600	256

Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página			
Visión general	257	CABLOXX	582
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	584	Accesorios	291
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	585	Fijación guías de cuerpo de mueble	295
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358	E-SERVICIOS y ayudas de montaje	590
TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX	296	Para más información técnica	698
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBX	528		
			Montaje, desmontaje y ajuste
			Short-URL
			www.blum.com/a355