

OTS® BASIC

Programable en modo libre, la OTS BÁSICA es una apuesta segura para aquellas instalaciones que requieren una gestión de taquilla simple y directa.

Bien como cerradura independiente o integrada dentro de un sistema de control de accesos, la cerradura Transponder OTS es una elección segura. Para cerrar y abrir la taquilla, el usuario sólo debe pulsar el pomo con un formato de proximidad: tarjeta, muñequera o llave Wellness®.





OTS® BASIC

CERRADURA RFID



OTS BASIC
FRONTAL



OTS BASIC
TRASERA

ALTA AUTONOMÍA

Alta autonomía debido al bajo consumo de pilas.

FACILIDAD DE USO

Fácil uso mediante pomo de pulsar.

Fácil montaje en la puerta.

Apariencia discreta en el mueble gracias a su diseño.

AMBIENTES HÚMEDOS

Resistente a la humedad.

ROBUSTEZ

Resistente al vandalismo mediante un sistema antiretorno de la lengüeta.

GESTIÓN

Provista de accesorios para una gestión fácil (llave maestra y de servicio).

Programable en modo libre.

TRANSFERENCIA DE DATOS

Detección de taquilla ocupada mediante la integración con el torno de salida.

COMPATIBILIDAD

Compatible con controles de acceso gracias a la tecnología Mifare.

Compatible con los principales sistemas de entrenamiento Fitness: Technogym Wellness System, Preva Networked Fitness, Milon.




OTS BASIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	4 pilas 1,5 V AA
AUTONOMÍA	30.000 ciclos
DETECCIÓN DE BATERÍA BAJA	✓
INTERFACE DE COMUNICACIÓN	-
TECNOLOGÍA	Mifare 1k, 4k
RANGO TEMPERATURA	-20° a +70°
PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP55
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO EXTERNO	IK7
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO INTERNO	IK9
DISPLAY	sin LED
DIMENSIONES	109,5 x 35 x 118 mm

En el caso de uso en taquillas metálicas póngase en contacto con Ojmar.

PLANOS TÉCNICOS

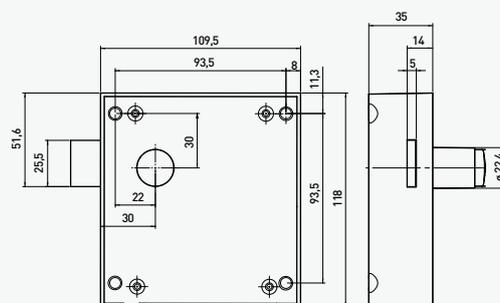

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

Polígono Industrial de Lerun, s/n
20870 Elgoibar · Spain
T. +34 943 748484
www.ojmar.com

