



 **MENGUAL**®

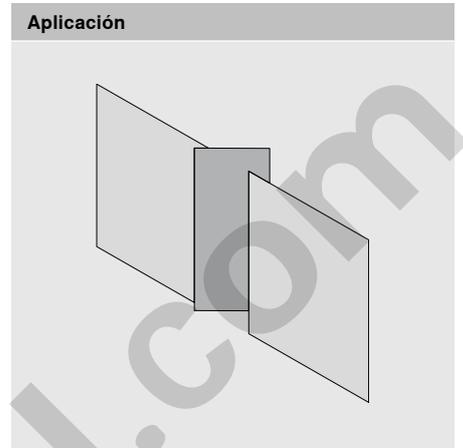
Puerta de apertura hacia el interior

Opciones de diseño fascinantes para espacios pequeños y grandes

Hoja de datos técnicos

Producto


- CLIP top BLUMOTION con sistema de amortiguación integrado y desactivable (BLUMOTION)
- Adecuado para puertas con apertura hacia el interior en la construcción de muebles
- Para puertas con un ancho hasta 900 mm
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste lateral mediante tornillo sin fin
- Montaje y desmontaje del frente sin herramientas
- Con INSERTA, además, montaje sin herramientas de la cazoleta
- Taladro de cazoleta en el cuerpo de mueble

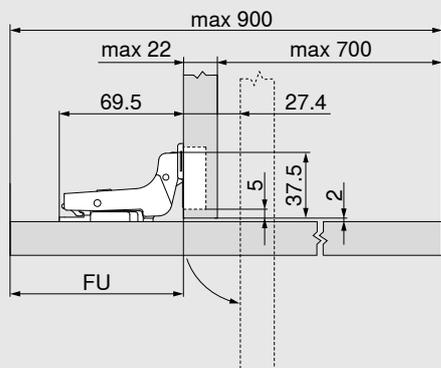
Aplicación

Información de pedido

Bisagra con brazo superacodado			
	Cazoleta	<input checked="" type="checkbox"/>	INSERTA
Bisagra	Muelle	Color	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	Cazoleta	<input type="checkbox"/>	Para atornillar
Bisagra	Muelle	Color	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	Cazoleta	<input type="checkbox"/>	Para encajar a presión
Bisagra	Muelle	Color	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

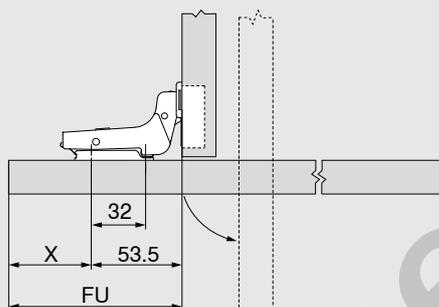
- Con muelle
- Sin muelle

- NI Niquelado
- ONS Negro ónix

Accesorios			
	<input type="checkbox"/>	Tapa de cazoleta de bisagra	
Bisagra	Color		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504
	<input type="checkbox"/>	Distanciador de cazoleta de bisagra	
Bisagra	Distancia (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21
	<input type="checkbox"/>	Tornillo aglo	
Ø (mm)	Longitud (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700
	<input type="checkbox"/>	Matriz para encajar a presión	
Color	Material		
Naranja	Plástico		MZM.0040
	<input type="checkbox"/>	Tapa para bisagras	
Impresión/estampado	Rótulo	Color	
Sin impresión	-	NI ONS	70.1663
Estampado	Blum	NI	70.1663.BP

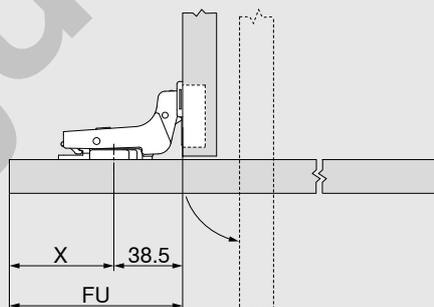
Planificación
Puerta de apertura hacia el interior


Cotas de la bisagra con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Posición de montaje con base recta, dimensión 20/32


$X = FU - 53.5$

FU Sobresaliente de puerta




Posición de montaje con base en cruz, dimensión 37/32


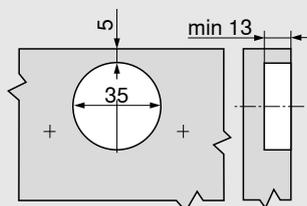

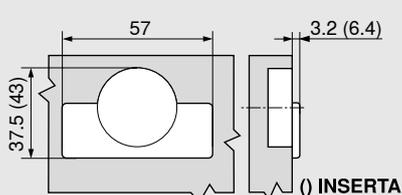
$X = FU - 38.5$

Cantidad de bisagras

- Peso de la puerta hasta 22 kg: 5 bisagras
- Peso de la puerta hasta 27 kg: 6 bisagras
- Peso de la puerta hasta 32 kg: 7 bisagras

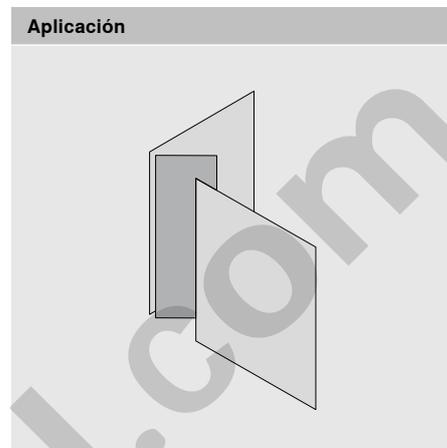
Aplicación probada en 80 000 ciclos de movimiento

Ajuste

 máx. ± 3.0 mm
Véanse las bases

 $+ 3.0$ mm
 $- 2.0$ mm

 ± 2.0 mm

Montaje para atornillar

Montaje INSERTA | por encaje a presión

Cotas de la cazoleta


Producto


- COMPACT con automatismo de cierre (muelle)
- Adecuado para puertas con apertura hacia el interior en la construcción de muebles
- Bisagra de una pieza, incluida la base
- Para puertas con un ancho hasta 800 mm
- Ajuste bidimensional del frente

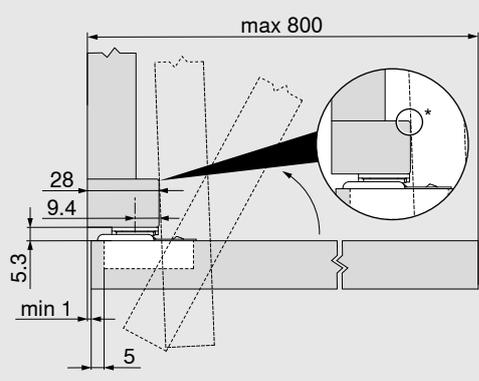
Aplicación

Información de pedido

Bisagra para atornillar			
	<input type="checkbox"/>	Para atornillar	
Bisagra	Muelle	Color	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

● Con muelle

NI Niquelado

Planificación



Cotas de la bisagra y cálculo de los juegos en el ajuste en fábrica
* Evitar colisión

Cantidad de bisagras


- Peso de la puerta hasta 22 kg: 5 bisagras
- Peso de la puerta hasta 27 kg: 6 bisagras
- Peso de la puerta hasta 32 kg: 7 bisagras

Aplicación probada en 80 000 ciclos de movimiento

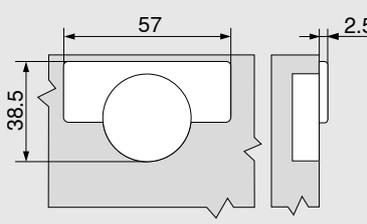
Advertencia

Al utilizar COMPACT 38B en muebles que estén al alcance de niños pequeños, recomendamos la aplicación "puerta con apertura hacia el interior con CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".



Montaje para atornillar



Cotas de la cazoleta



Ajuste

	máx. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm