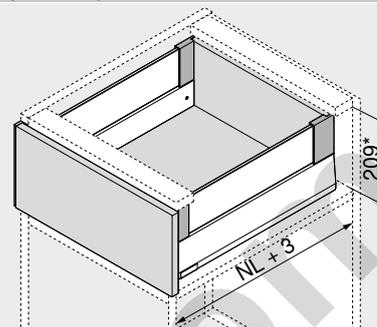


**Cacerolero – BOXCOVER – E**
**Webcode**
**DQJ4RY**


- **MERIVOBX modular con BOXCOVER**
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

**Espacio ocupado**

 NL Largo nominal  
 \* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

**Información de pedido**

<b>1</b>	<b>Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha</b>	
	<b>Versión</b>	BLUMOTION
<b>Largo nominal NL (mm)</b>	<b>Capacidad de carga dinámica (kg)</b>	
	<b>40</b>	<b>70</b>
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

<b>2</b>	<b>Juego de perfil</b>	
	<b>Altura del perfil (mm)</b>	91
<b>Largo nominal NL (mm)</b>	<b>Color</b>	
	SW-M   IG-M   OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	


**Consta de:**

- 2a** 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b** 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
- 2c** 2 x Tapas

<b>3</b>	<b>Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho</b>		
	<b>Color</b>	<b>Material</b>	<b>Ref.</b>
	SW-M   IG-M   OG-M	Acero	ZB4E000S

<b>4.1</b>	<b>Fijación frontal</b>		
	<b>Modo de fijación</b>		<b>Ref.</b>
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Tornillos <sup>1</sup>	2 x	ZF4.10O2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página			
<sup>1</sup> Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega			

<b>4.2</b>	<b>Fijación frontal superior</b>		
	<b>Modo de fijación</b>	<b>Tornillos</b>	<b>Ref.</b>
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Tornillos		
		Tornillo aglo	2 x ZF4.5002
		Tornillo avellanado para chapa <sup>2</sup>	2 x ZF4.50I2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página			
<sup>1</sup> Premontada			
<sup>2</sup> Tornillo avellanado para chapa con diámetro de cabeza máx. 7 mm y diámetro de rosca máx. 4 mm; el tornillo no se encuentra comprendido en el volumen de entrega			

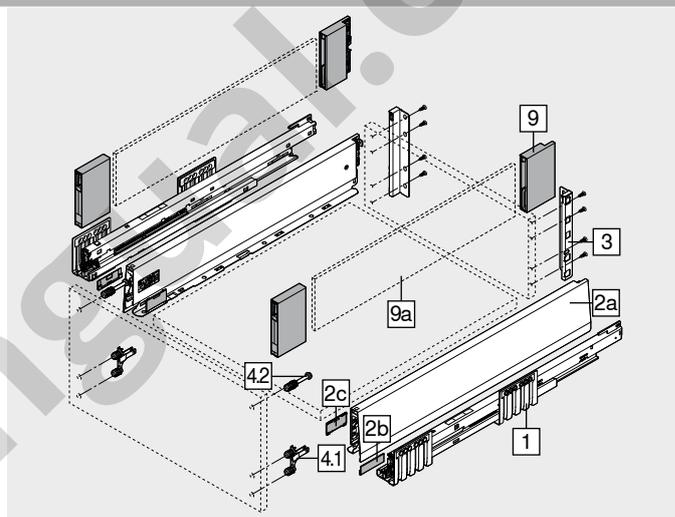

<b>9</b>	<b>BOXCOVER izquierdo/derecho</b>		
	<b>Color</b>	<b>Material</b>	<b>Ref.</b>
	SW-M   IG-M   OG-M	Plástico/acero	ZL4M00808

<b>9a</b>	<b>Elementos de inserción de vidrio (lateral)</b>		
	<b>Material</b>		<b>Ref.</b>
	Vidrio		ZE4Mxx0G

Para información de pedido véase Elemento de inserción

<b>Color</b>		<b>Color</b>	
SW-M	Blanco seda mate	OG-M	Gris orión mate
IG-M	Gris índium mate		

<b>Accesorios</b>			
–	<b>Tornillo aglomerado</b>		
	<b>Ø (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	3.5	15	1 609.1500
	3.5	17	2 609.1700

- <sup>1</sup> Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble
- <sup>2</sup> Para fijación frontal

–	<b>Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)</b>		
	<b>Ø (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	3.5	15	1+2 61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

- <sup>1</sup> Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- <sup>2</sup> Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–	<b>Tornillo Euro</b>		
	<b>Ø (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	6	14.5	1 661.1450.HG


- <sup>1</sup> Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero – BOXCOVER – E

Webcode  
DQJ4RY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

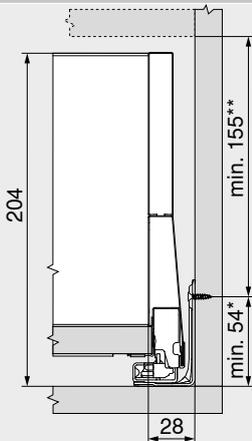


\* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo  
\*\* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar

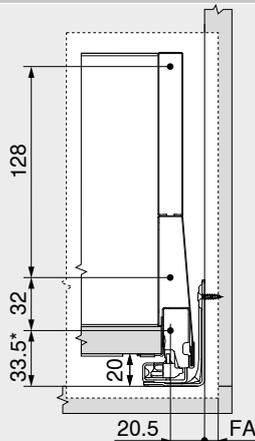


FA Recubrimiento del frente  
\* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T

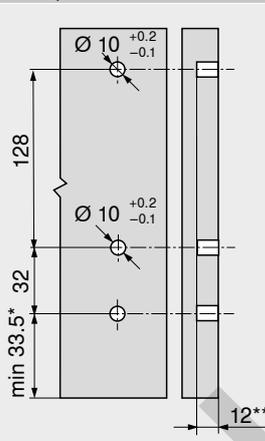

\* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo  
\*\* Mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje – trasera

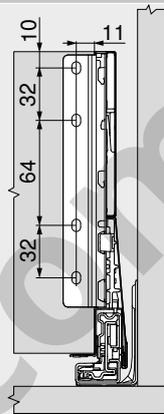


Distancia entre orificios – guías de cuerpo



Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg  
Largo nominal NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Corte – tableros aglo de 16 mm




KB Ancho de cuerpo de mueble  
LW Ancho interior cuerpo de mueble  
NL Largo nominal


Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg  
Largo nominal NL (mm)

450 | 500 | 550

600

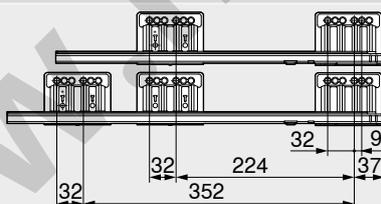

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 90	95
NL	Largo nominal	

En combinación con MERIVOBX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página

Visión general	257	CABLOXX	582	Montaje, desmontaje y ajuste
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	584	Accesorios	291	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	585	Fijación guías de cuerpo de mueble	295	
SERVO-DRIVE para LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	358	E-SERVICIOS y ayudas de montaje	590	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX	296	Para más información técnica	698	<a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a>
AMBI-A-LINE para LEGRABOX   MERIVOBX	528			

